




VRBK - FIX

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG



4 better
lifting

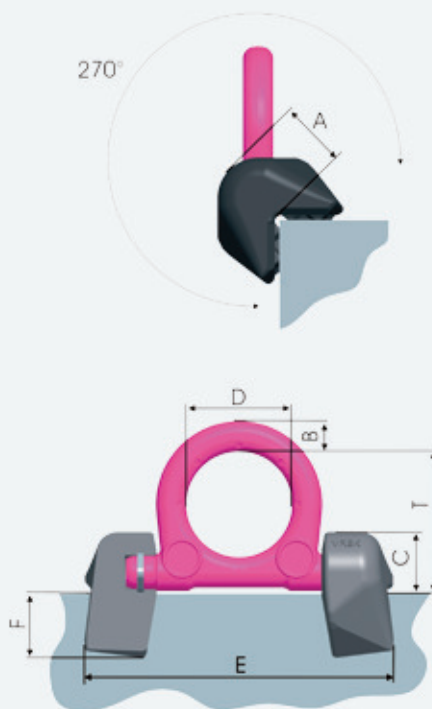

CE

Art. nr	Type	WLL tonn	Mål i mm							Sveisesøm	Vekt kg
			A	B	C	D	E	F	T		
12220300	VRBK-FIX 4	4	32	14	28	48	140	29	65	HY 4+3	1
12220500	VRBK-FIX 6,7	6,7	40	20	35	60	180	33	84	HY 5+3	2,1
12220800	VRBK-FIX 10	10	52	22	46	65	212	46	94	HY 8+3	4,4

- Sveises på kanten – reduserer antall løftepunkter da du ikke trenger løftepunkter på to flater.
- Smidd lastring iht. EN 1677-1, elektromagnetisk sprektestet og rosa pulverlakk.
- Kan belastes i alle retninger.
- Sikkerhetsfaktor 4:1.
- Gunstig kraftfordeling med to sveisebukker.
- Lav byggehøyde, dreibar 270°.
- Sveisebukker og lastring forbundet med klemfjær.
- Enkel justering av lastring og lastring holdes i posisjon.
- Ingen løse deler.
- Ingen støytvikling.