




DYNAMOMETER DYNALINK 1 – 200 TON

Dyna-link för kraftmätning med eller utan fjärröverföring av mätvärdet till handfjärrkontroll

Dyna-link för kraftmätning med eller utan fjärröverföring av mätvärdet till handfjärrkontroll. Där kan vägen även nollställas o tareras.

SPECIFIKATIONER

Kapacitet:	10 st olika mellan 1 ton/0,2 kg och 200 ton/50kg
Arbetstemperatur:	0° ~ +40°C
Humidity:	<90%RH
Display:	30 mm LCD

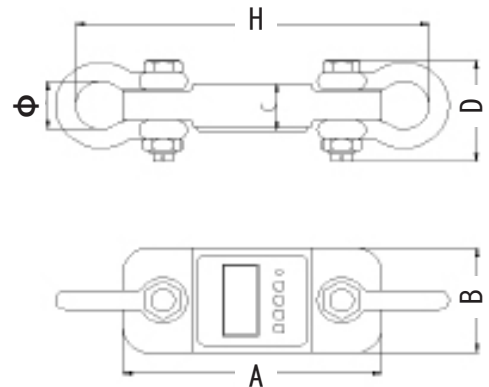

DIMENSIONER

MODEL	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	W(mm)	H(mm)	MATERIAL
ERT-1	245	112	37	190	43	335	Aluminum
ERT-2	245	116	37	190	43	335	Aluminum
ERT-3	260	123	37	195	51	365	Aluminum
ERT-5	285	123	57	210	58	405	Aluminum
ERT-10	320	120	57	230	92	535	Nickelpläterat stål
ERT-20	420	128	74	260	127	660	Nickelpläterat stål
ERT-30	420	138	82	280	146	740	Nickelpläterat stål
ERT-50	465	150	104	305	184	930	Nickelpläterat stål
ERT-100	570	190	132	366	229	1230	Nickelpläterat stål
ERT-200	725	265	183	440	280	1380	Nickelpläterat stål

Schakel ingår i alla kapaciteter

VIKTER (UTRUSTNING)

MODEL	ERT-01	ERT-02	ERT-03	ERT-05	ERT-10	ERT-20	ERT-30	ERT-50	ERT-100	ERT-200
Unit Weight(kg)	1.6	1.7	2.1	2.7	10.4	17.8	25	39	81	210
Weight with shackles(kg)	3.1	3.2	4.6	6.3	24.8	48.6	87	128	321	776