

# KITO


**CX 0,5 t  
kommer  
i 2015**



## KITO kjettingtalje 250 kg med overlast CX003



- Nettovekt 2,4 kg
- Aluminiumskasse / Overlastsikring
- Stor åpning på krok (topp og bunnkrok) 32 mm / 21 mm
- Nedfelte bolter
- Overlastsikring som standard
- Nikkebelagt kjetting. Kraftig legering gir en uslæelig konstruksjon av robusthet og korrosjonsfasthet (bruddstyrke på 1000N/mm<sup>2</sup>)
- Byggehøyde 217 mm
- Låseleppe med sikring mot sideveis vandring.
- Driftsbetingelser og miljø
- Temperaturområde: -40°C til +60°C
- Materiale: Ingen spesialer eller asbest.

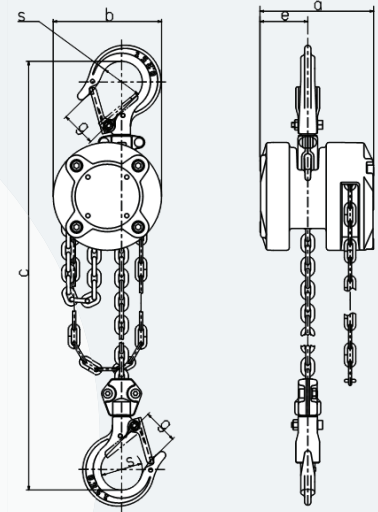

Nikkelbelagt kjetting. Kraftig legering gir en uslæelig konstruksjon av robusthet og korrosjonsfasthet. (bruddstyrke på 1000N/mm<sup>2</sup>)

Sikkerhetsleppe med tippstøtte

### Spesifikasjoner og dimensjoner

Art. nr.	20300025
Type	CX003
WLL (kg)	250 (0,25T)
Standard løftehøyde (m)	2,5
Håndkjettinglengde (m)	2
Håndkraft (N) (kgf)	147 (15)
Bevegelse håndkjetting pr. 1 mtr last løftet (m)	33,8
Diameter lastkjetting (mm) x antall parter (mm)	3,2 x 1
Anvendt prøvelast (nettovekt)	380
Brutto vekt (standard løftehøyde) (kg)	2,6
Vekt pr. ekstra meter kjetting (kg/m)	0,4
<b>Mål (mm)</b>	
a	88
b	84
c	217
d	53
e	37
g	21
s	32
t	11

