




KITO modell *ER2*

Store kapasiteter med krokoppheng

- 230V/400V, 50-60Hz, 3 fas
- Kontaktorstyrt, styrespenning 24V
- Leveres med ønsket heisehøyde og lengde på tablåkkabel, samt med tilførselskabel ved behov.
- Kjettingsamlere i stål er tilgjengelig som tilleggsutstyr

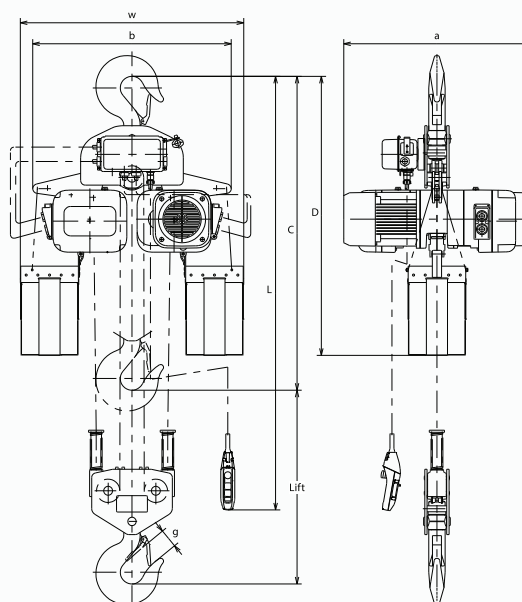

Spesifikasjoner

Kapasitet (t)	Taljetype	Talje-hus	Løftehøyde standard (m)	Tablåkkabel standard-lengde	Heismotor		Heise-hastighet 50 Hz	Lastkjetting		Klassifisering ISO/FEM/ASME	Prøve-last (t)	Egen-vekt (kg)	Ekstra vekt/ 1 meter løftehøyde
					kW	% ED		Diameter (mm)	Antall parter				
10	ER2-100S	F	3	3	3,5x2	60	3	11	4	M4/1Am/H4	13	303	11
15	ER2-150S			4			2	11	6		19	404	17
20	ER2-200S						1	11	8		25	476	22

Dimensjoner (mm)

Kapasitet (t)	Taljetype	Byggehøyde C-mål	D	a	b	w	g
10	ER2-100S	1370	1210	798	849	956	80
15	ER2-150S	1595	1520		1022	1129	86
20	ER2-200S	1710	1600		1198	1305	102