

KITO




CE

ER2

- Store kapasiteter med motorkatt

- 230V/400V, 50-60Hz, 3 fas
- Kontaktorstyrt, styrespenning 24V
- Leveres med ønsket heisehøyde og lengde på tablå kabel, samt med tilførselskabel ved behov.
- Kjettingsamlere i stål er tilgjengelig som tilleggsutstyr
- Kan også leveres med kjettingdrevet løpekatt

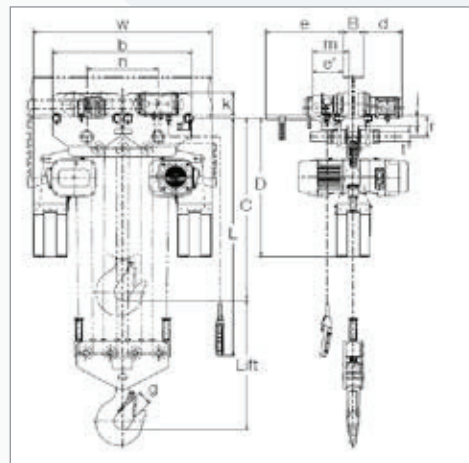

Spesifikasjoner

Kapasitet (t)	Taljetype	Byggehøyde C-mål	Dimensjoner (mm)												
			D	b	e	e'	g	j	k	m	n	r	t	w	
7,5	ER2M075S-L	1165	1230	500	531	223	61	87	175	268	191	153	70	672	
10	ER2M100L-L	1180	1210				80	77						520	1129
	ER2M100S-L		1020												
15	ER2M150S-L	1310	1230	1020			86	82							
20	ER2M200S-L	1345									102	77			

Kapasitet (t)	Talljetype	ER2										MR2						Prøvelast	Egenvekt	Ekstra vekt 1 meter løftehøyde				
		Talljehus	Løftehøyde standard (m)	Tablåkabel standard- lengde	Heismotor		Heisehastighet 50 Hz	Lastkjetting		Klassifisering ISO/FEM/ ASME	Kjøremotor		Kjørehastighet m/min	Flensbredde (mm)		Minimum kurveradius (mm)								
					kW	% ED		Diameter (mm)	Antall parter		kW	% ED		Standard	Alternativ									
7,5	ER2M075S-L	F	3	3,3	3,5	60	1,9	11,2	3	M4/1Am/H4	0,75	40	10	150 til 220	221 til 305	2500	9,4	283	8,4					
10	ER2M100L-L						1,4	11,2	4								12,5	378	11					
	ER2M100S-L						2,9											399						
15	ER2M150S-L				3,5x2		1,9	11,2	6		0,75x2					∞	18,8	571	17					
20	ER2M200S-L						1,4	11,2	8								25	628	22					

INDUSTRIBEHOV