




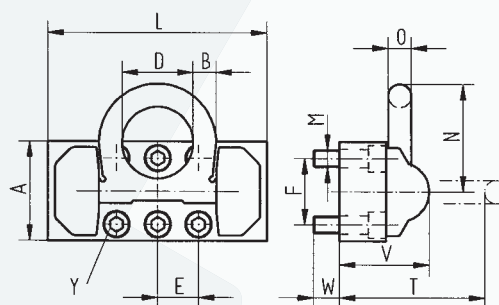

Patenterte løfteører for bolting

Iht maskindirektivet 2006/42/EG

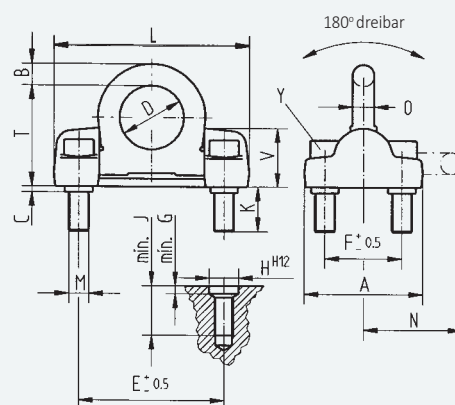

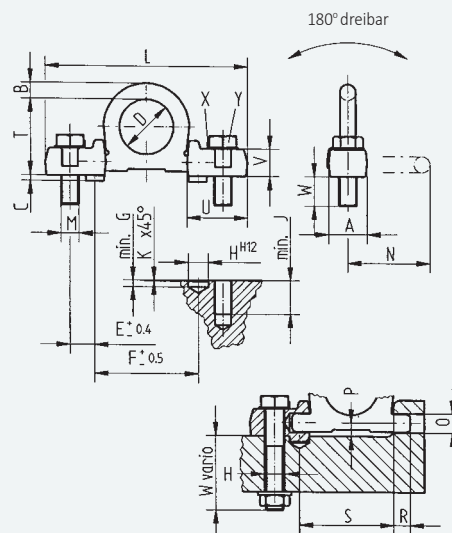

Patenterte løfteører for bolting

Iht maskindirektivet 2006/42/EG

- Patenterte løfteører inntil 16t. Beskytter festeskruene mot bøye- og skjærelastninger. Dette gir ekstra sikkerhet!
- Mindre skruer, lavere byggehøyde.
- RUD-spesialskruer (innvendig + utvendig sekskant). 100 % sprekktestet med spesiell korrosjonsbeskyttende Deltaton.
- Trekk til bolten (120 Nm) med underlagte sikringsplater.
- For å tette bolter kan man f. eks. bruke Loctite 270.
- Sjekk med jevne intervaller at skruene sitter.
- Innskruingsmateriale minimum 1.0037 (St 37-2) S235JR.
- Følg bruksanvisningen!

Montasjeråd:

- Bruk kun RUD-spesialbolter.
 - Påse at du har jevn påskruingsflater!
 - Skruing og boring iht. toleranseområde for VRBG:
1. Lag først sekkhull og forsenk – avlastningsboringer mål "F" og tilsvarende mål "H, G, K".
 2. Etter tilpassing og rettjustering av påskruingsblokken kan gjengehullet bores.
 3. Bor kjernehullet og lag gjenger.
- For gjennomgående bolter bores kun mål "H".



- Patenterte avlastningsører. Ved VRBG 10 og 16, beskytter festeboltene mot bøye- og skjærelaster. Dette gir ekstra sikkerhet!
 - Mindre skruer, lavere byggehøyde.
 - Hull og bor iht. toleranseområde VRBG.
 - Sjekk med jevne intervaller at skruene sitter.
 - Gunstig kraftfordeling
 - Medleverte sekskantskruer er 100 % sprekktestet!
 - Innskruingsmateriale minimum 1.0037 (St 37-2) S235JR.
- Medleverte sekskantskruer er 100 % sprekktestet!
 - Innskruingsmateriale minimum 1.0037 (St 37-2) S235JR.
 - Hull og bor iht. toleranseområde VRBG.
 - Sjekk med jevne intervaller at skruene sitter.
 - For lettmetall og støpegods må man velge gjengearrangement slik at gjengebæreevnen tilsvarer kravene til det aktuelle grunnmateriale.

Art. nr.	Type	WLL tonn	Mål i mm																				Vekt stk (kg)	Kraft (Nm)			
			A	B	C	D ±0,4	E ±0,5	F min	G H12	H min	J x45°	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	W			Wmax	X DIN 463	Y k. 10.9
12250300	RBG 3	3	34	16	5	48	22	92	6	18	30	1	178	16	71	17	12	20	84	67	53	24	30-160	17	M16x50	0,9	120

Art. nr.	Type	WLL tonn	Mål i mm																Vekt stk(kg)	Kraft (Nm)	
			A	B	C	D	E ±0,5	F ±0,5	G min	H H12	J min	L	M	N	O	V	W	T			Y ISO 4762
12250800	VRBG 10	8	120	22	6	65	143	78	8	30	50	213	20	100	25	54	43	102	M20x70-12.9	4,1	300
12251500	VRBG 16	15	170	30	8	90	198	104	10	46	70	270	30	134	32	67	63	131	M30x90-12.9	11,3	600

Art. nr.	Type	WLL tonn	Mål i mm																Vekt stk	Kraft Nm	
			A	B	C	D	E ±0,5	F ±0,5	G min	H H12	J min	L	M	N	O	V	W	T			Y ISO 4762
12253000	VRBG 30	30	180	42	-	130	75	120	-	-	-	400	30	195	42	163	46	262	6xM30x100-12.9	67	900
12255000	VRBG 50	50	270	70	-	230	100	200	-	-	-	650	36	340	60	220	58	406	8xM36x120-12.9	198	1000