

Yale®



ATEX kjettingtalje med integrert løpekatt



Yalelift YLIT 360 kjettingtalje ATEX
Kapasitet: 500-20.000 kg



- Lav byggehøyde
- Taljen kan betjenes i 360°
(Roterende håndkjetting-deksel)
- Løpekatt utstyrt med gummibuffere
- Sinkbelagt kjetting (Basic, Medium)
- Rustfri kjetting (High)
- Kopperbelagte kroker (Medium, High)
- Overlastsikring
- Type YLIT-G (løpekatt med kjetting-drift)
- Type YLIT-P 500-2000 kg (skyve løpekatt)

Taljene kan leveres i tre forskjellige ATEX versjoner:

- ATEX BASIC II 3 GD c IIB T4 / II 2 GD c IIA T4
- ATEX MEDIUM II 2 GD c IIB T4
- ATEX HIGH II 2 GD c IIC T4 (nedjustert kapasitet)
Be om informasjon.

Tillegg etter forespørsel:

- Kjettingsamler
- Parkeringsbrems for låsing av løpekatt uten last.

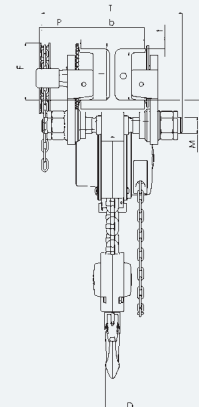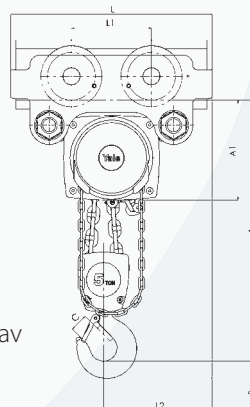

Modell	WLL tonn	Vekt kg	Bjelke bredde (b)	Maks tykkelse flens (t)	Mål i mm												
					A	A1	B	C	D	F	H1	L	L1	L2	M	O	P
YLIT ATEX 500	0.5	24.0	50-180	19	245	158	17	24	14	92	24.5	270	130	159	M18	60	108
YLIT ATEX 1000	1.0	32.0	50-180	19	272	178	22	29	19	92	24	310	130	175	M22	60	110
YLIT ATEX 2000	2.0	49.0	58-180	19	323	205.5	30	35	22	91	23.5	360	150	207	M27	80	112
YLIT ATEX 3000	3.0	82.0	74-180	27	382	252	38	40	30	107	32	445	180	256	M30	112	112
YLIT ATEX 5000	5.0	130.	98-180	27	550	260.5	45	47	37	149.5	30.5	525	209	283	M42	125	117
YLIT ATEX 10000	10.0	*	125-310	40	784	380	68	68	50	113	55	430	200	261	M48	150	158
YLIT ATEX 20000	20.0	*	180-310	40													