

Yale®



Skyve og kjettingdrevet løpekatt

Modell HTP og HTG

Kapasitet 500-20000 kg

Løpekattene er designet slik at de er enkle å montere, og at de beveger seg lett på bjelken med enten manuelle eller motoriserte taljer. Maskinerte løpehjul med innkapslede kulelager.


Justerbar løsning slik at den passer til ett bredt spekter av stålbejler og profiler (F.eks INP, IPE og IPB)

Løpehjulene er beregnet for en maks profilstigning på 14% (DIN 1025 – del 1)

Bredden på løpekatten justeres enkelt ved å rotere akslingen. Ved justering vil løpekatten alltid være sentrert i forhold til utstikk på bolt.

Kan bestilles med:

Gummibuffer
parkeringsbrems, for låsing av løpekatt i ønsket posisjon på bjelke. (f.eks for skipsfart)
korrosjonsbestandig versjon. (CR) EX godkjennelse.
Rustfri håndkjetting.

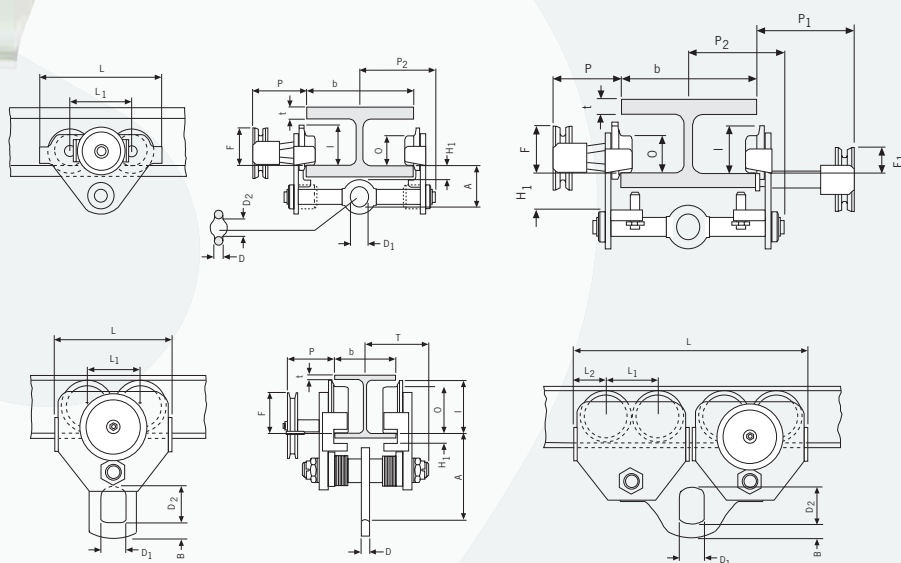

Art. nr.	Type	WLL tonn	Vekt kg pr. stk.	Bjelke- bredde mm	Kurve- radius mtr	Mål i mm												
						A	D	D1	D2	F1	H1	I	L	L1	O	P1	P2	L3
21050501	HTP-A 500	0,5	8,0	50-220	0,9	77	16	25	30	46	30,5	71,5	260	130	60	168	146	346
21051001	HTP-A 1000	1,0	9,0	50-550	0,9	82,5	17	30	35	46	30,5	71,5	260	130	60	168	150	346
21052001	HTP-A 2000	2,0	16,0	66-220	1,15	98,5	22	40	47	46	30,5	95,5	310	150	80	168	155	396
21053001	HTP-A 3000	3,0	32,0	74-220	1,4	114	26	48	58	46	30	131	390	180	112	168	160	476
21055001	HTP-A 5000	5,0	48,0	90-220	1,8	132,5	33	60	70	45,5	30	142,5	450	209	125	168	167,5	556
21050502	HTP-B 500	0,5	10,6	160-300	0,9	92	16	25	30	46	45,5	71,5	260	130	60	168	146	346
21051002	HTP-B 1000	1,0	12,0	160-300	0,9	97,5	17	30	35	46	45,5	71,5	260	130	60	168	150	346
21052002	HTP-B 2000	2,0	19,3	160-300	1,15	113,5	22	40	47	46	45,5	95,5	310	150	80	168	155	396
21053002	HTP-B 3000	3,0	35,8	160-300	1,4	129	26	48	58	46	45	131	390	180	112	168	160	476
21053002	HTP-B 5000	5,0	52,2	180-300	1,8	147,5	33	60	70	45,5	45	142,5	450	209	125	168	167,5	556

INDUSTRIBEHOV