




TL-serien

Kapasitet 300-600 kg på første lag

- Robust og sikker snekkevinsj for trekk og løft
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- Last trykk brems med dobbel skrallesystem
- Vedlikeholdsfri opplagring
- Justerbar sveiv 250-325 mm, ergonomisk plastgrep
- Wireuttak til venstre, høyre og overside
- Lukket girkasse
- Malt (GR) som standard eller sinkbelagt (EV) overflate (tillegg)
- I samsvar med EN13157 og DIN15020

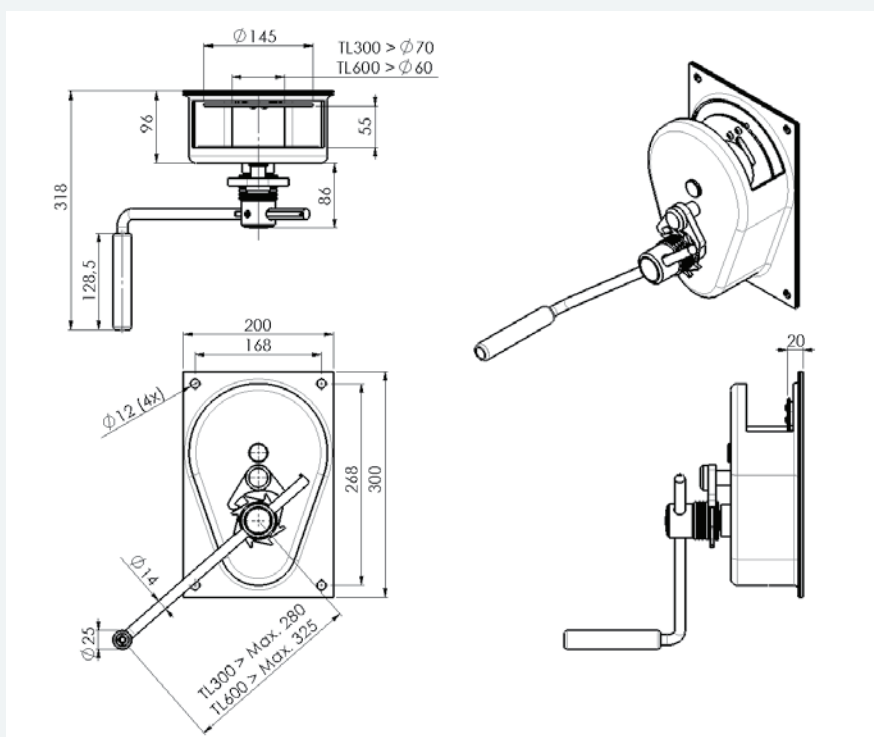

Tekniske spesifikasjoner	TL300	TL600
Kapasitet:		
- 1-lag	300 kg	600 kg
- siste lag	166 kg	308 kg
Sveivekraft	6 daN	10 daN
Lengde pr. omdreining 1-lag	32 mm	28 mm
Wirekapasitet	21 mtr	12 mtr
Wirediameter	5 mm	6 mm
Minimum bruddlast wire	15.9 kN	22.9 kN
Vekt	10 kg	11 kg