



Gebuwinch



HW-serien

Kapasitet 200-800 kg på første lag

- Robust og sikker snekkevinsj for trekk og løft
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- Vedlikeholdsfri opplagring
- Ergonomisk plastgrep
- Malt (GR) som standard eller i rustfritt stål (SS) (tillegg)
- I samsvar med DIN15020

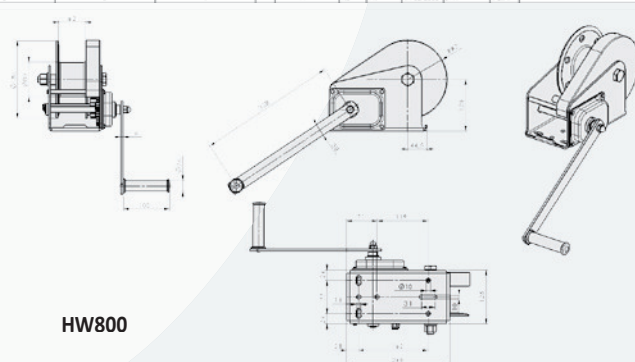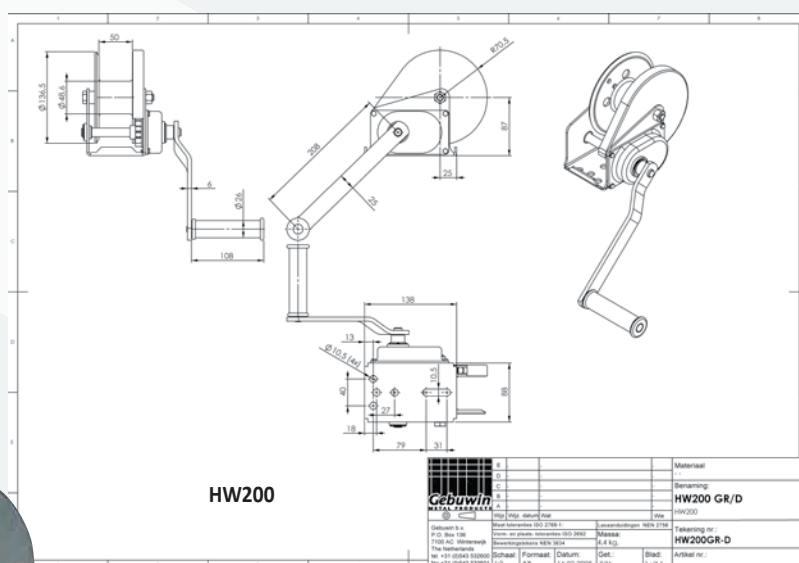

Tekniske spesifikasjoner	HW200	HW800
Kapasitet:		
- 1-lag	200 kg	800 kg
- siste lag	70 kg	400 kg
Sveivekraft	8 daN	13 daN
Lengde pr. omdreining 1-lag	40 mm	26 mm
Wirekapasitet	17 mtr	15 mtr
Wirediameter	5 mm	8 mm
Minimum bruddlast wire	15.9 kN	34.8 kN
Vekt	4 kg	10 kg