



PowerPoint®

kan roteres 360°/180° sideveis

Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EG




RUD®



PP-B - løkkekobling for kobling til krok

Art. nr.	Type	WLL (t)	Mål i mm										Vekt (kg)	Tommer
			A	B	C	D	E	F	G	M	SW			
12172206	PP-B-0,63t-M12	0,63	9	65	35	40	105	18	41	12	36	0,35	0,63t-1/2"-13UNC	
12172215	PP-B-1,5t-M16	1,5	11	65	35	46	105	24	50	16	41	0,6	1,5t-5/8"-11UNC	
12172225	PP-B-2,5t-M20	2,5	13	75	40	61	115	30	61	20	55	1,1	2,5t-3/4"-10UNC	
		2,5	13	75	40	61	135	30	61		55	1,1	2,5t-7/8"-9UNC	
12172240	PP-B-4t-M24	4,0	16	95	45	78	172	36	77	24	70	2,1	4t-1"-8UNC	
12172250	PP-B-5t-M30	5,0 (6,7)	21	130	60	95	223	45	93	30	85	4,5	5t-1 1/4"-7UNC	
12172280	PP-B-8t-M36	8,0 (10)	24	140	65	100	242	54	102	36	90	6,1	-	


() høyere kapasitet ved rettinklet belastningsretning

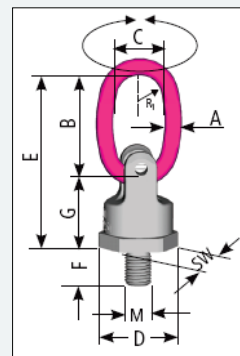

PP-VIP – for direktemontering i kjetting

Art. nr.	Type	WLL (t)	Mål i mm						Vekt (kg)	Tommer
			A	D	F	G	M	SW		
12172206	PP-VIP4-0,63t-M12	0,63	4	40	18	41	12	36	0,25	0,63t-1/2"-13UNC
12172215	PP-VIP6-1,5t-M16	1,5	6	46	24	50	16	41	0,45	1,5t-5/8"-11UNC
12172225	PP-VIP8-2,5t-M20	2,5	8	61	30	61	20	55	0,95	2,5t-3/4"-10UNC
		2,5	8	61	30	61		55	0,95	2,5t-7/8"-9UNC
12172240	PP-VIP10-4t-M24	4,0	10	78	36	77	24	70	2,2	4t-1"-8UNC
12172250	PP-VIP13-5t-M30	5,0 (6,7)	13	95	45	93	30	85	3,5	5t-1 1/4"-7UNC
12172280	PP-VIP16-8t-M36	8,0 (10)	16	100	54	102	36	90	5,2	-

() høyere kapasitet ved rettinklet belastningsretning

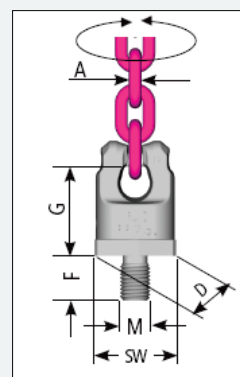


PP-S/PP-B/PP-VIP

- Alle typer er tilgjengelig med spesiallengde på bolt

Oppgi type, gjengedimensjon og boltlengde

Type	WLL (t)	Boltdiameter	F-Vario maks.	Boltdiameter	F-Vario maks.
So-PP-S/PP-B/PP-VIP	0,6 (0,63)	M12	140	1/2"-13UNC	45
So-PP-S/PP-B/PP-VIP	1,0 (1,5)	M14	65	-	-
So-PP-S/PP-B/PP-VIP	1,3 (1,5)	M16	180	5/8"-11UNC	55
PP-S/PP-B/PP-VIP	2,5	M20	200	-	-
So-PP-S/PP-B/PP-VIP	3,5 (4,0)	M24	255	1"-8UNC	74
So-PP-S/PP-B/PP-VIP	5,0 (6,7)	M30	330	1 1/4"-7UNC	91
So-PP-S/PP-B/PP-VIP	8,0 (10)	M36	300	-	-

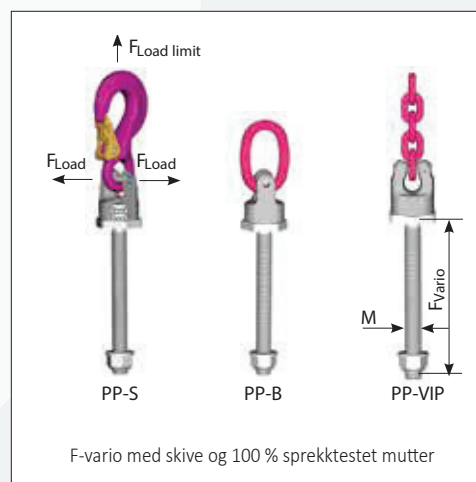

F-vario med skive og 100 % sprekktestet mutter

Garanti opprettholdes kun ved bruk av originale Rud-komponenter og Rud-kjetting.

- Enkel identifisering av WLL
- Kan belastes i alle retninger. Sikkerhetsfaktor 4:1
- Doble kulelager for enkel rotasjon
- Cr, Ni, Mo-stål - spesiell seigherding
- Alle deler 100 % sprekktestet
- Maksimal kapasitet på minste gjengediameter
- Variable boltlengder er tilgjengelig
- Kan også benyttes gjennom hull

- Overflate: rosa pulverlakk
- Kan dreies under full belastning selv i 90° posisjon fra senterlinje
- Ikke egnet til kontinuerlig dreibevegelse med belastning

Med forbehold om tekniske endringer!

Merk: følg instruksjoner i bruksanvisning før bruk!

