




Green Pin "Sling" Sjakler

H-sjakkell med mutter og splint

- Materiale: Bue og bolt, Grade 80, varmebehandlet
- Sikkerhetsfaktor: Min. bruddlast = 5 x WLL
- Overflate: Bue malt i sølv, bolt malt i grønn
- Temperaturområde: -20°C inntil +200°C
- Sertifisering: Kan leveres med 3.1.B sertifikat

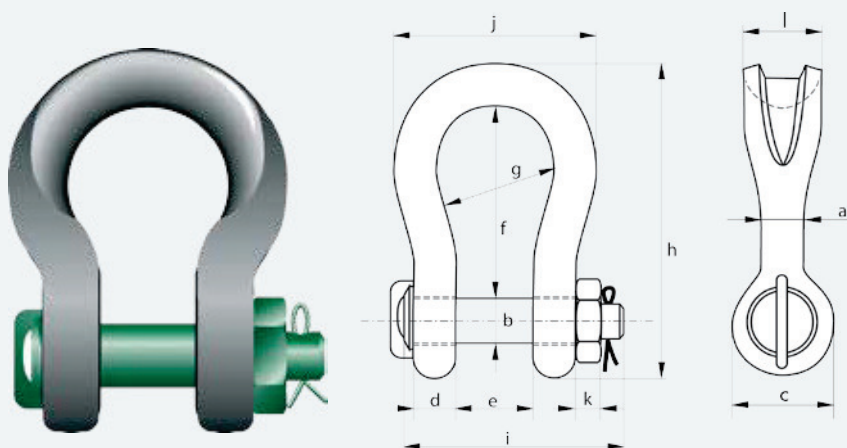

Type P-6033

Art. nr.	WLL tonn	Mål i mm											l l	Vekt kg
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
11793518	18	35	35	69	30	52	147	102	239	165	180	29	64	7
11794030	30	40	42	90	35	69	165	126	279	207	200	34	79	13
11795540	40	55	51	109	45	84	199	140	331	252	235	38	97	21
11796055	55	60	57	115	55	90	240	160	389	294	270	45	100	30
11796875	75	68	70	125	54	110	290	185	473	327	317	54	120	48
11798512	125	85	80	154	85	137	366	220	583	426	390	64	150	92
11799415	150	94	95	179	89	147	391	253	645	435	434	50	170	140
11791120	200	110	105	199	100	158	481	280	759	470	482	50	205	205
11791225	250	126	120	227	110	179	542	300	859	519	530	60	240	264
11791330	300	135	134	245	122	195	601	350	947	575	620	70	265	360
11791640	400	160	160	293	145	231	576	370	985	675	690	80	320	580
11791750	500	170	180	328	160	263	681	450	1131	748	790	90	339	780
11791960	600	190	200	348	170	289	741	490	1234	809	865	100	370	980
11792070	700	200	215	392	190	315	751	540	1284	879	901	100	400	1360
11792180	800	218	230	420	200	342	851	554	1426	942	947	110	420	1430
11792490	900	242	255	466	220	369	851	580	1488	1321	1023	120	440	1650
11792610	1000	260	270	490	240	399	851	614	1532	1103	1107	120	460	2120
11792812	1250	285	300	510	260	452	931	650	1666	1227	1182	150	530	3700
11792815	1500	285	320	550	280	483	950	680	1710	1300	1253	150	560	4000