




Rustfri taljekjetting i grade 60

Cromox taljekjetting CHK, grade 60 tilsvarer DIN 5684, testet, kalibrert, blank overflate.

Eksakte mål og stabil kvalitet

- Produsert i Tyskland
- Testet, leveres med inspeksjons sertifikat
- Kalibrert iht. DIN 5684
- Materiale: grade 60: 1.4404 (AISI 316 L)

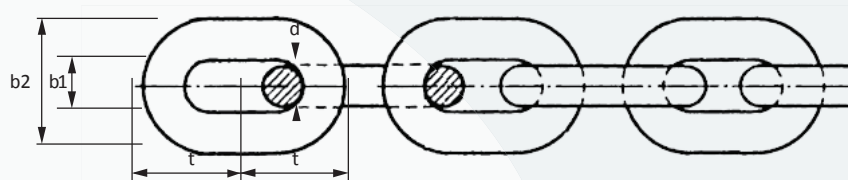

Art. nr.	Type	WLL t		Mål i mm				Vekt kg	Bruddkraft kN
		a	b	d	t	b ¹ min	b ² max		
11035400	CHK 4,0 x 12,0	0,40	0,32	4,0	12,0	5,0	13,70	0,35	16,0
11035403	CHK 4,0 x 12,3	0,40	0,32	4,0	12,3	5,0	13,70	0,35	16,0
11035500	CHK 5,0 x 15,0	0,63	0,50	5,0	15,0	6,0	16,90	0,54	25,0
11035501	CHK 5,0 x 15,1	0,63	0,50	5,0	15,1	6,3	17,00	0,54	25,0
11035503	CHK 5,0 x 15,3	0,63	0,50	5,0	15,3	6,0	16,80	0,54	25,0
11035618	CHK 6,0 x 18,0	0,90	0,75	6,0	18,0	7,2	20,20	0,80	37,5
11035600	CHK 6,3 x 19,1	1,00	0,80	6,3	19,1	7,9	21,40	0,86	40,0
11035721	CHK 7,0 x 21,0	1,25	1,00	7,0	21,0	8,4	23,60	1,10	50,0
11035722	CHK 7,0 x 22,0	1,25	1,00	7,0	22,0	8,4	23,00	1,10	50,0
11035700	CHK 7,1 x 21,2	1,25	1,00	7,1	21,2	8,8	23,60	1,12	50,0
11035800	CHK 8,0 x 24,0	1,60	1,25	8,0	24,0	9,6	27,00	1,40	63,0
11035802	CHK 8,0 x 24,2	1,60	1,25	8,0	24,2	9,6	27,00	1,40	63,0
11035900	CHK 9,0 x 27,0	2,00	1,60	9,0	27,0	10,8	30,40	1,80	80,0
11036028	CHK 10,0 x 28,0	2,50	2,00	10,0	28,0	12,0	34,00	2,20	100,0
11036030	CHK 10,0 x 30,0	2,50	2,00	10,0	30,0	12,5	34,00	2,20	100,0
11020505	*NHC 5,0 x 25,0	-	-	5,0	25,0	7,0	17,40	0,45	-
11020506	*NHC 5,0 x 25,2	-	-	5,0	25,2	7,0	17,40	0,45	-

a = manuelle taljer sikkerhetsfaktor 4:1

b = elektriske taljer 1 Bm, sikkerhetsfaktor 5:1

* Håndkjetting